

ORWAK

STACY SKRUV SSP

KOMPRIMATORER

SKRUVKOMPRIMATORER FÖR MAXIMAL Fyllnadsvikt

En långsamt roterande konisk skruvarm drar in det inmatade materialet, river sönder det och trycker in det i containern. Tack vare förbehandlingen i kombination med ett högt yttryck, uppnås en extremt hög komprimeringsgrad och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i containrarna. Stacy Skruv klarar även att hantera tuffa material som PET, fruktkartonger av trä och engångspallar.



Automatiserad lösning



3 m³/MINUT
TEORETISK KAPACITET

Egenskaper

ROBUST KONSTRUKTION


MALER MATERIALET

till små bitar för optimal volymreduktion

STOR IKASTÖPPNING

PERFEKT FÖR RIKTIGT

stora materialvolymmer

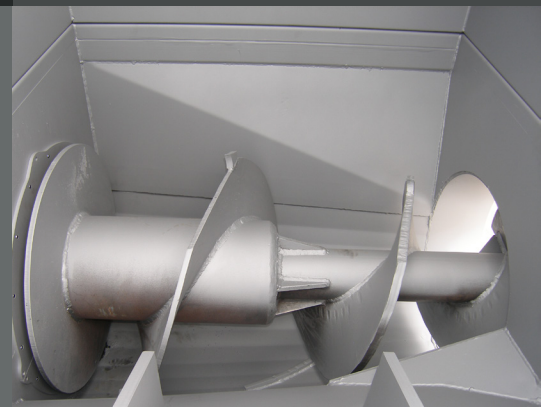

Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

ORWAK

STACY SKRUV SSP

STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
- + Timräknare

MASKINMÅTT (mm)

	SSP 80-11-79	SSP 80-15-94
Längd	2085	2085
Bredd	2500	2500
Höjd	1310*	1310*

* Utan trätt

TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + SMS-avisering
- + Kärivändare
- + Inmatningsträtt mot vägg
- + Oljevärmare & oljekylare



TEKNISKA DATA

MODELL	STACY SKRUV SSP 80-11-79	STACY SKRUV SSP 80-15-94
Ikast: (LxB mm)	1300x1380*	1300x1380*
Ikasthöjd (mm)	1310*	1310*
Motor (kW)	11	15
Presskraft (kN/t)	790/79	940/94
Skruvrotation (rpm)	14.0	15.7
Teoretisk kapacitet (m ³ /min)	2.7	3.0
Elkrav	3x400 V, 50 Hz /63 A	3x400 V, 50 Hz /63 A
Säkring	63 A (trög)	63 A (trög)

* Utan trätt

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.