

ORWAK COMPACT 3110

COMPACT

ORWAK COMPACT 3110 är perfekt för företag med små mängder förpackningsavfall. Den låga höjden i kombination med det lilla formatet gör att den passar där du behöver ha den! Det är en liten men effektiv balpress som ger en volymminskning på upp till 7:1!



50 K6
BALVIKT
WELLPAPP

Tar liten plats



Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Compact?

- + Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymmreduktion
- + Lätta balar som är enkla att hantera
- + Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast.

ORWAK COMPACT 3110

Kompakt och flexibel balpress –
passar där du behöver den!

LITET YTANSPRÅK


Den låga höjden i kombination med det lilla formatet gör att 3110 passar där du behöver ha den!

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

MATERIALVÄLJARE

Med hjälp av en materialväljare är det enkelt att välja mellan komprimering av wellpapp och plast.

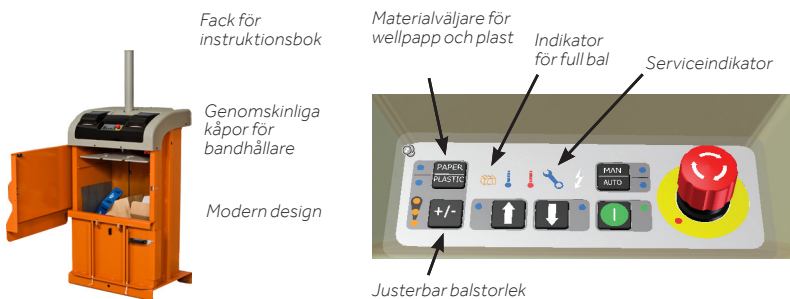

ORWAK COMPACT 3110 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

+ Wellpapp
+ Strimlat papper

PLASTFOLIE

+ Krympfilm
+ Plastpåsar

ÖVRIG METALL

+ Stålbånd

ÖVRIG PLAST

+ Plastband

JUSTERBAR BALSTORLEK

Wellpappbalarna väger upp till 50 kg och hanteras enkelt med Orwak-balvagnen. Modell 3110 erbjuder justerbar balhöjd i tre olika storlekar.

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

BALKÄRRA INGÅR

3110 levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT


A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	680 mm	1365 mm	648 mm

ENERGIFÖRBRUKNING

STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
0,6 W/H	580 W/H

TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 704 mm Höjd: 458 mm	33 sek	HP 4 ton, 40 kN LP 3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 600 mm	Wellpapp: Upp till 50 kg Plast: Upp till 70 kg	62,3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A



Maskinvikt totalt: 340 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.