


ORWAK COMPACT 3115

COMPACT

ORWAK COMPACT 3115 är perfekt för mindre volymer av plastfolie, men passar också för wellpappkomprimering. En materialväljare gör det lätt att välja mellan materialen! Korsbindningsfunktionen ger ett hårt grepp om balen och bidrar till komprimeringen av mjuk plast eller små materialstycken.



Korsbindning



60 kg

BALVIKT
WELLPAPP

Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Compact?

- + Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- + Lätta balar som är enkla att hantera
- + Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast.

ORWAK COMPACT 3115

Kompakt och flexibel balpress –
passar där du behöver den!

KONSTRUERAD FÖR KORSBINDNING


Orwak 3115 är utformad för korsbindning – en funktion som hjälper till att säkra balarna och som är särskilt användbar vid komprimering av små materialstycken.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

MATERIALVÄLJARE

Med hjälp av en materialväljare är det enkelt att välja mellan komprimering av wellpapp och plast.

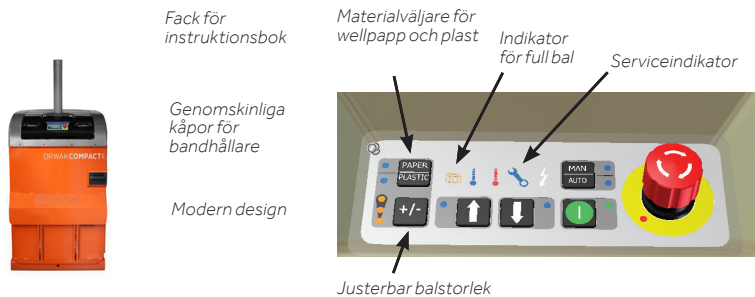

ORWAK COMPACT 3115 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- + Wellpapp
- + Strimlat papper
- + Papperssäckar

PLASTFOLIE

- + Krympfilm
- + Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- + Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- + Plastband

JUSTERBAR BALSTORLEK

Wellpappbalar väger upp till 60 kg och 3115 erbjuder tre olika balhöjder för mer flexibel avfallshantering.

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.


BALKÄRRA INGÅR

3115 levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT

A	B	C	D	E
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm



Maskinvikt totalt: 380 kg

TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 800 mm Höjd: 460 mm	33 sek	HP 6 ton, 60 kN LP 4 ton, 40 kN	Bredd: 800 mm Djup: 600 mm Höjd: 600 mm	Wellpapp: Upp till 60 kg Plast: Upp till 85 kg	57 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.