


# VALUEPAC

## VP 20

## KOMPRIMATORER

**MYCKET PRISVÄRD! VALUEPAC - MOBIL  
KOMPRIMATOR I STANDARDUTFÖRANDE TILL  
EXTRA FÖRMÅNLIGT PRIS**

VP 20 ingår i vårt nya koncept Value-Pac och passar utmärkt för mindre till medelstora mängder avfall. Den ger god funktionalitet till ett extra attraktivt pris och har därmed kort payoff-tid. VP 20 tillverkas av ett företag med lång erfarenhet av komprimatorer och containrar.

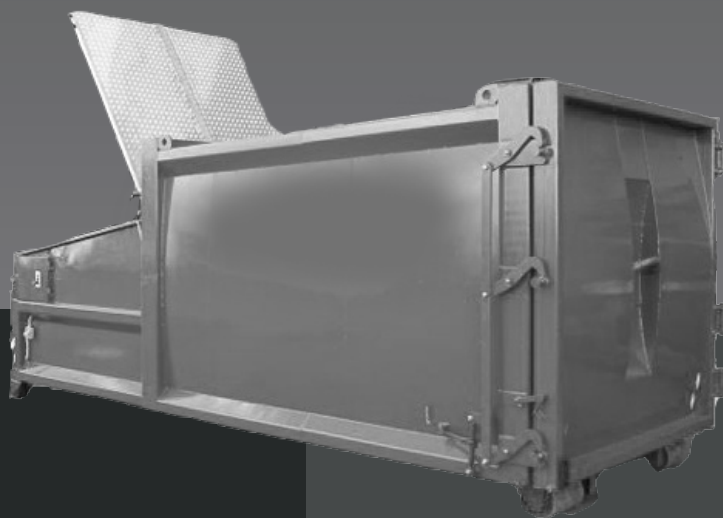

## Automatiserad lösning



**80** m<sup>3</sup>/TIMMA  
TEORETISK  
KAPACITET

## Egenskaper

### LITET YTANSPRÅK

**PASSAR TILL HÄMTFORDON**  
från de flesta tillverkare

### FÖR ALLA VÄDER

konstruerad för temperaturer från  
- 50 C till + 50 C

### BREDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

lämpad för många olika materialslag såsom pappersemballage, wellpapp, plast, burkar och blandat brännbart avfall



## Varför ValuePac?

- + God investering i en standardmaskin till ett mycket bra pris
- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen

# ValuePac

## VP 20

### MASKINMÅTT (mm)

	VP 20
<b>Längd</b>	6650
<b>Bredd</b>	2450
<b>Höjd</b>	2505

### STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 100 %
- + Lock, öppnas 70°
- + Krok och hjul fram och bak



### TEKNISKA DATA VP 20

<b>Volym</b>	20 m <sup>3</sup>
<b>Ikast: (LxB mm)</b>	1500 x 1850
<b>Ikasthöjd (mm)</b>	1440
<b>Motor (kW)</b>	5,5
<b>Presskraft (kN/t)</b>	267/26,7
<b>Cykeltid (s)</b>	56
<b>Volym per cykel (m<sup>3</sup>)</b>	1,34
<b>Komprimering</b>	1:3-1:10
<b>Elkrav</b>	3x400 V, 50 Hz / 32 A
<b>Säkring</b>	25 A (trög)

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.